

COSTRUZIONI
MACCHINE AGRICOLE

GEHELLI



**ジエメリー
ロールカッター
TR18-12**

ロールカッターのパイオニア

油圧による往復ナイフカッピングシステムを最初に開発したメーカーとして蓄積したノウハウ、高い信頼性が最大のアドバンテージです。例えばアシストシリンダー付きローディングアームは



800kg以上のロールも難なく持ち上げる事が可能で、折りたたみ式のアームは移動時の全高を低く抑えるので狭い牛舎の作業でも安心です。

ベッドメイキングでも活躍!

オプションのローラーキットを取り付ける事で切断されたロールがほぐれて約1mの距離まで飛ばすことができます。フリーストールのベッドメイキングではホコリを抑えながら短時間で作業を終わらせることができます。ローラーはトラクターの外部油圧で操作されるので素材と用途に応じて回転方向を変えることができます。



電動モーターキットは屋内の定置作業に最適

7.5kwモーターで駆動される電動モデルはスイッチひとつで起動できます。ロールカッター用のトラクターをお持ちでない農家様や、堆肥センターなどのプラント機材として電動モデルは最適です。電気系統に不具合が発生した場合のためにトラクターPTOで回せる入力シャフトも装備されているので万が一のときでも安心です。




*現地の電気工事、配線費用は本体価格に含まれていません。最寄りの販売店にお問い合わせ下さい。

電動モーターキットはオプションです

どんなロールも確実にカッピング

ポトムプレートに装着されているホールディングフォークは、ロールパック・乾草・麦稈と素材を選ばず正確なロールの回転を保証し、ロールを確実にグリップ固定させることでスムーズな作業が可能です。このシステムは、一般的なロールカッターに装備されているベルトコンベヤーやチェーンコンベヤーと比較して消耗部品が少なくメンテナンスフリーを実現しました。

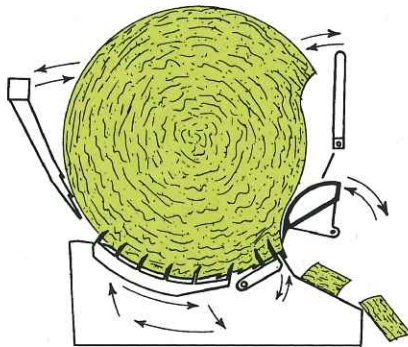

仕様諸元

型式	TR18-12
最大ベール直径 (m)	1.8
最大ベール幅 (m)	1.2
カッピングナイフ枚数	5
最大カッピング回数 (回/分)	20
適応馬力 (PS/kW)	50/38~
常用PTO回転数 (rpm)	350~450
最大PTO回転数 (rpm)	540
機体全長 (m)	2.54
機体全幅 (m)	1.88
機体全高 (m)	2.5
機体重量 (kg)	1,080

*上記仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります