

牛床用スプレッダー V-COMFORT



仕様一覧

商品名 型式名	V-COMFORT1700 BEDDING 1700	V-COMFORT2300 BEDDING 2300	V-COMFORT3000 BEDDING 3000
容量 L	1,700	2,300	3,000
機体全高 mm	1,800	1,680	1,890
機体全幅 mm	2,000	2,245	2,245
機体長さ mm	1,700	1,615	1,750
機体重量 kg	530	900	1000
最大積載重量 kg	600	1500	1950
最大総重量 kg	1130	2400	2950
必要オイル量	40 l/min		
必要油圧	180bar		

取付方法・必要油圧

トラクターやリヤ3点リンク装着: 復動2系統 リンケージキット(オプション)が必要。

フロントローダー・スキットステアローダー装着: 復動1系統

フロントローダー・スキットステアローダー用ブラケット(別途注文)が必要。

常用持ち上げ揚力が適合するかご確認ください。



株式会社 コーンズ・エージ

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1

TEL.(0123)32-1452 FAX.(0123)32-7052

ホームページ <http://www.cornesag.com>



商品のデザイン、部品などは予告なく変更することがあります。本カタログ掲載の製品の色は、実物の色と若干異なる場合があります。本カタログ掲載の写真、ロゴ、コピーなどの無断転載および複写を禁じます

BVL【ドイツ】 牛床用スプレッダー V-COMFORT

牛の快適なベッド作りに



ストリッパータイン付
コンベヤローラー

軽量で堅牢な
構造

戻し堆肥

安全性向上の
傾斜検知センサー
(オプション)

6mm 2プライの
ラバー素材

高品質な
コンベヤベルト



細断ワラ



石灰とワラの混合



オガ粉

高い信頼性と汎用性

異なる散布条件と敷料に対して、最適なセッティングを実現できるように多くの工夫が凝らされています。各装置はBVL社の独自基準で厳選された素材を採用し、高耐久性と長寿命をお約束します。



電子式スピードコントローラー
(オプション)
オーガ回転速度を任意に可変可能なコントローラーです。
※ベルトの速度調整ではありません。



コンベヤベルト
コンベヤベルトは高速可動し、左右両側の排出に対応します。ベルトは二重織で強化された、上級素材のラバーを使用しています。



落下調整
バラバラに落ちてくる敷料が、コンベヤベルトの上で塊になることを防ぎます。ベルトの目詰まりを防ぎ、ベルトの寿命を大幅に伸ばします。




ローラー調整
2本のディスペンスローラーとスライドシャッターで、投入する敷料に応じて間口の開度を調整できます。最適な状態で敷料排出が行なえます。



カウコンフォートの充実

フリーストールへの敷料散布は、一般的にはホイールローダーのバケットで行いますが、頭数が多いと均一散布が難しく、さらに消毒用の石灰は人による散布が必要でした。

牛床用スプレッダーの導入で煩わしい作業から解放され、短時間で快適な牛床を維持することができます。

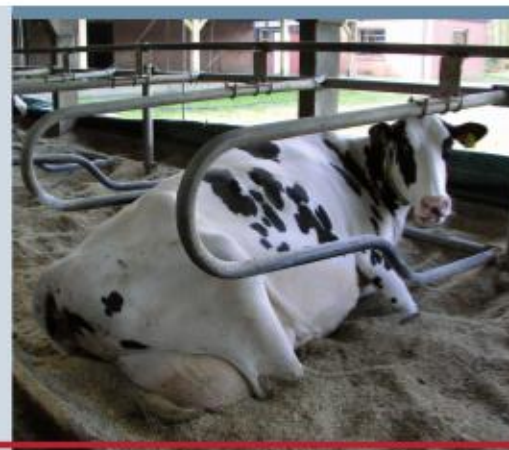

効率的な散布作業

オガ粉と石灰をブレンドしながら排出できるため、作業が1回で済みます。ホッパー底面のシャッターは、敷料の大きさ・排出量に応じた調整できます。

お客様の作業体系に合わせ、トラクター3点リンク、フロントローダー、スキッドステアローダーに装着が可能です。



COMFORT