

CORNES AG.

Quality & Innovation



Innovation. Experience. Strength.

サイレージカッター

V-LOAD TOPSTAR/SHEAR TOP/SHEAR MEGA



LOAD

The logo consists of a large, stylized 'V' shape formed by two grey bars, with the word 'LOAD' in white capital letters to its right.

BvL【ドイツ】


サイレージブロックカッター TOPSTAR

最高の切断性能を誇るカッシングシステム
サイロ壁際のサイレージも切断が可能です

TOPSTAR 110 / 145 / 145H1.2

フロントローダー・トラクターリヤ装着

145H1.2：3m 高さのバンカーサイロを
取り出せる 1.2m ハイリフト付

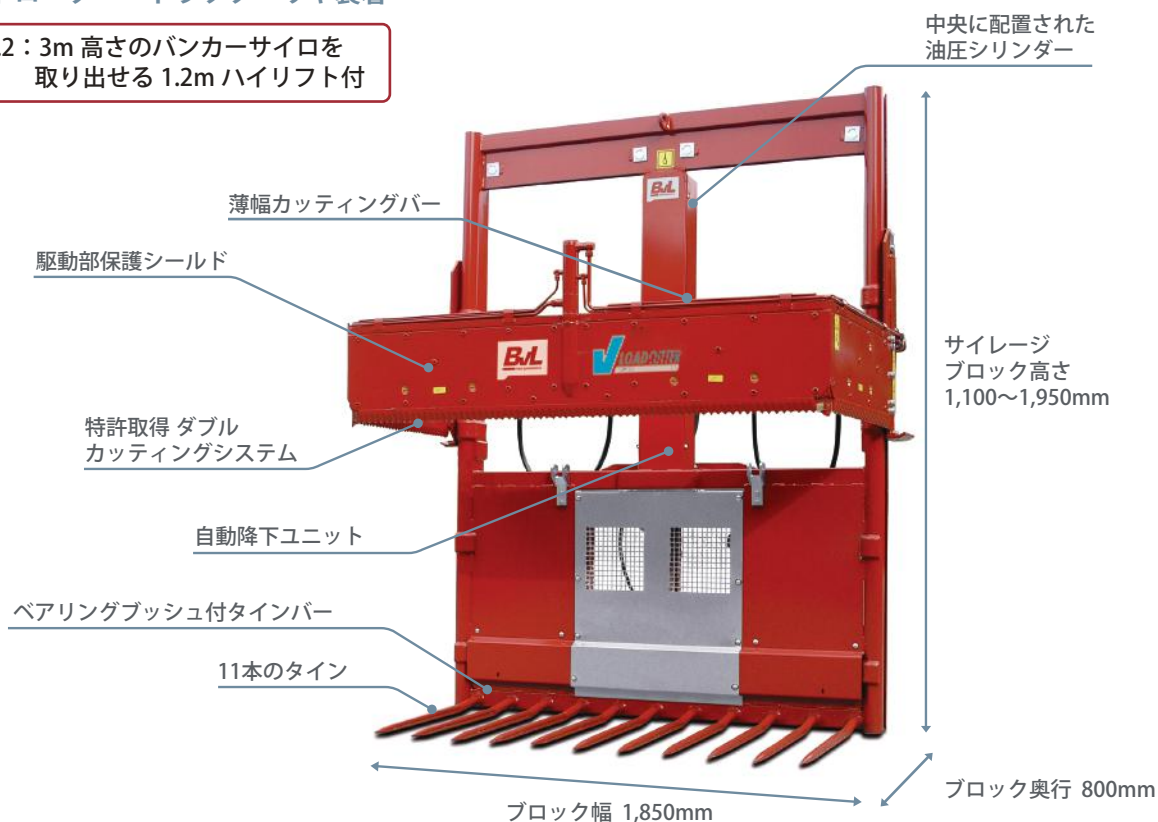

特許取得カッシングシステム



ダブルブレード・カッシングシステム（特許取得）は1本の油圧シリンダーで全てのナイフを同時に駆動します。同時に切断することで、美しく滑らかな切断が実現します。

駆動部を内蔵した密閉型の切断機構は、突起の無い平滑な構造で、異物が付着しにくく、ナイフを常に綺麗に保ちます。



サイレージシェアグラブ SHEAR TOP / MEGA

コンパクトながら頑丈な構造で
汎用性の高いサイレージシェアグラブです



SHEAR TOP 160/180

フロント・ホイールローダー / ミニショベル装着

精巧な構造ながらコンパクトな機体で、様々な場所で活躍します。素早くサイレージの切断ができ、綺麗な切断面の維持とサイレージの二次発酵を防ぎます。

フロント装着式で、トラクター以外の様々な機械に装着が可能です。切断幅 1.6m または 1.8m の 2 モデルからお選び頂けます。Euro タイプのブラケットフックが付属しています。

LOAD



SHEAR Mega 180

トラクターリヤ / ホイールローダー装着

容量 2.25 m³ ・切断幅 1.8m で、SHEAR TOP よりも更に頑丈で耐久性の高いモデルです。

ナイフブレードは耐摩耗性の特殊鋼製で、3分割して個別に交換ができます。

リヤ装着の場合はリフティングフレームと油圧プッシュオフシステムの装備も可能です (オプション品)。

使い易やすく、頑丈なデザイン

グラブはサイレージの貯蔵密度を維持したまま切断が可能で、高水分のサイレージをカッティングする際にも優れた能力を発揮します。精巧な形状の切断フレームは硬く締まったサイレージでも綺麗にカットすることができます。

スムーズな切断で摩耗を防止するサイレージカッターと駆動部分が保護されたカッティングフレーム、密度の高いタインの配置で、最高のパフォーマンスを保証します。



仕様一覧

型式	TOPSTAR 110	TOPSTAR 145	TOPSTAR 145H1.2
装着方式	フロントローダー トラクターリヤ	フロントローダー トラクターリヤ	トラクターリヤ ※1.2m ハイリフト付
容積 (m ³)	1.65	2.15	2.15
機 体	幅 (m)	2.0	2.0
	奥行 (m)	1.25	1.25
	高さ (m)	1.92	2.28
	重量 (kg)	540	585
ブ ラ ケ ッ ク	幅 (m)	1.85	1.85
	奥行 (m)	0.8	0.8
	高さ (m)	1.1	1.45
作業高さ (m)	1.6	1.95	2.95
タイヤ数	11	11	11
所要馬力 (PS/kW)	40 / 30	50 / 37.5	60 / 45

型式	SHEAR TOP160	SHEAR TOP180	SHEAR MEGA180
装着方式	フロントローダー ミニショベル	フロントローダー ホイールローダー	ホイールローダー トラクターリヤ
容量 (m ³)	0.95	1.3	2.25
切り出し幅 (m)	1.6	1.8	1.8
切り出し高さ (m)	0.7	0.9	1.3
機体重量 (kg)	470	730	940
必要油圧システム	複動1系統・最大許容圧力 200bar ※200bar 以上は減圧弁の装着が必要		
所要馬力 (PS/kW)	60 / 44	80 / 59	100 / 74
ブラケット	標準装備 ※フロントローダー用 Euro タイプフック	標準装備 ※フロントローダー用 Euro タイプフック	オプション ※ホイールローダー装着 の場合は必要

※ローダー装着の場合は、持上げ揚力をご確認ください。



株式会社 コーンズ・エージ

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1

TEL.(0123)32-1452 FAX.(0123)32-7052

ホームページ <http://www.cornesag.com>

