



Vermeer®



EQUIPPED TO
DO MORE.®

TM1210/TM1410 ディスクモアー

LESS POWER, MORE OUTPUT



低馬力でワイドな刈幅
一気に 5.4m を刈り取り！

2 本の独立カッターバー
で起伏に追従

既存のトラクターを有効
活用

一般的な3m クラスの直装式モアーと比較して作業能率が約 1.6 倍*向上し、良質飼料の確保に貢献します。

前後コンビネーションモアーでは取り回しが難しい圃場でも扱いやすいのも特徴です。

2.8m/3.2m 幅カッターバーが 2 本互いに配置されて 10 cm のオーバーラップを確保しています。他社一般的な 1 本の幅広カッターバーでは起伏に対応しきれない場合がありますが、バーミヤ TM シリーズはその課題をクリアしています。

フロント PTO を装着していない既存のトラクターを利用しながら従来方式よりも作業能率が上げられます。加えて初期投資軽減にも有利です。



油圧アクムレーターによるサスペンションとセンターピボットアームが安定した追従性を確保し刈高さを一定に保ちます。圃場条件に合わせてフローテーション度合いを自在に調整することができます。



Point 1: Q III CUTTEBAR

長年蓄積と現在の農業現場で求められる機能を満たした新型カッターバーは、生産性を追求する営農家にとって多くのメリットをもたらします。クリップによるユニークなナイフ交換システムは前シリーズから引き継がれ、新たに異物衝突に対してドライブシステムを保護するシェアリング機構を新たに採用。万が一のアクシデントにも素早く元の作業に復帰できます。分割式エレメントはオイルで潤滑されて大型ディスクに対応した強度設計となっています。

4 Steps to change

- ① 専用レバーでクリップを外す
- ② ナイフボルトを外す
- ③ 新しいナイフを取り付ける
- ④ クリップをハンマーで叩くように取り付ける


シェアリングはディスクハブキャップを外すと簡単に交換できます。



Point 2: Easy operation

左右分割の折りたたみ式カッターバーはトラクターの外部油圧操作で行われます。

移動幅は TM1210 で 2.8m、TM1410 で 3.0m と牽引式テッター、レーキなどと同様の取り回し感覚で圃場間を移動できます。カッターバーは水平後方に格納するため、バタフライモアーや一般的なサイドモアーのように 90 度直角に折りたたんだ際の移動高さや電線などの接触を気にする必要がなくなります。外部油圧 3 系統でカッターバーの上下、折りたたみ、ドローバーの操作を行い、面倒なコントローラーや電源を必要としません。

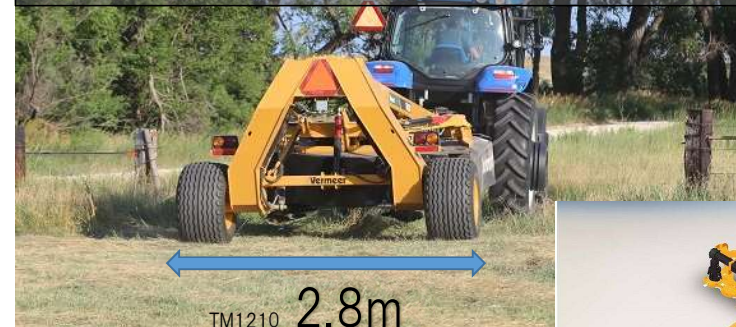

TM1210 2.8m

TM1410 3.0m



仕様諸元

モデル	作業幅	移動時全長 (作業時)	移動時全幅 (作業時)	移動時全高	ディスク枚数	最低所要馬力 Ps/kw	機体重量
TM1210	5.4m	7.7m (6.0m)	2.8m (7.3m)	1.9m	6×2 カッターバー	110/80	2846kg
TM1410	6.3m	7.7m (6.m)	3.0m (8.3m)	1.9m	7×2 カッターバー	125/91	3020kg
刈高さ調整方式		油圧シリンダー 2.5～7.6cm					
フローテーション調整方式		油圧アキュムレーター					
クイックナイフチェンジ		標準装備 *専用工具付属					
ディスクハブ保護装置		交換式シェアリング					
カッターバー構造		独立エレメント、オイル潤滑					
タイヤサイズ		TM1210 : 31×13.5-15 TM1410 : 480/45-17					
PTO 回転数		1000rpm					
必要油圧		3 系統 複動バルブ+フロート					



クイックヒッチ



TM1210 スタンダードタイヤ



TM1410 ワイドタイヤ

CORNES AG.
Quality & Innovation

株式会社 コーンズ・エージー

〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3丁目104番地1
TEL(0123)32-1452 | FAX(0123)32-7052

WEB     
WEBサイトはこちら▶▶ www.cornesag.com