


ローブ式バキュームポンプ

ポンプ内部はオイル不要で
補充の手間が省けます。



別途インバータを設けること
で電気料の削減が期待でき
ます。

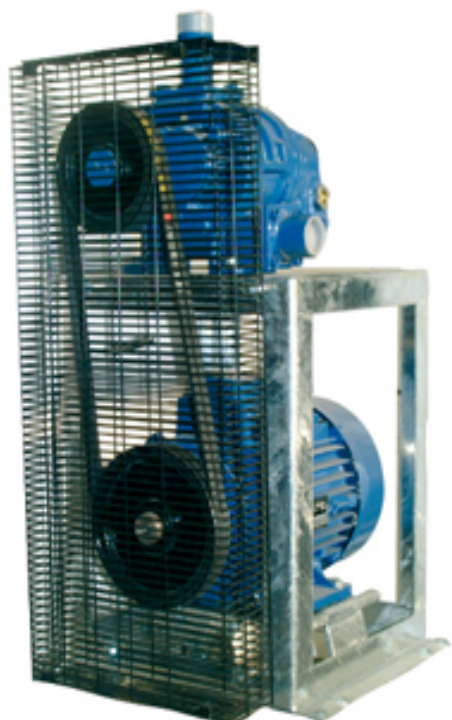

インバータの真空圧の設定
はつまみを回すだけ！

仕様一覧表

モデル	LPU230/WN50	LPU300/WN60	LPU430/WN80
排気量 (ℓ/分)	2,300	3,000	4,000
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
モーター (kW)	5.5	7.5	11
モータープーリー径 (mm)	280-A2	315-A2	315-A2
ベルトサイズ	A-70 × 2本	A-72 × 2本	A-72 × 2本
電源	三相 200V	三相 200V	三相 200V
寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ	400 × 400 × 800	400 × 400 × 880	550 × 600 × 900